

硅钢片 直读式 铁损测试仪 (新型)

Direct Reading Iron Loss Tester

硅钢片及铁芯电磁性能测试系列

【型号】IR-3S

【概要】

IR-3S 是直读式铁损测试仪 SK-IR-3C 的改进型新产品。本测试仪用于硅钢片铁损值的现场检测，可广泛使用在硅钢片生产厂家、流通领域、马达·变压器及其他利用硅钢片制造产品的品质管理，包括出货、进货和成品抽样检验等，原材料及冲压后成形的单片均可测试。重量轻、体积小，操作简单、方便。只用一片硅钢片材料或冲压成品便可直接读出以 W/kg 形式表示的铁损值，无需专门制作试样。电磁钢板（硅钢片）、取向和无取向、冷轧和热轧钢板及普通铁板等均可使用。

【特点】

- 非破坏性测量方式，无需专门制作样品，直接读取铁损值；
- 任意设定试品的宽度和厚度，适合各种形状的单片测试；
- 采用触摸按钮，操作简便；
- 带调节功能，利用标准板，可定期校准仪器的精度；
- 通过微型打印机能打印测试数据；
- 抗电源等外界干扰功能强；
- 空置测试或无效测试自动断开等保护功能；
- 重量轻-体积小-携带方便。



测试主机 IR-3S

【功能】

- 测试范围：0.10~19.99 W/kg；
- 磁通密度：按国际测试标准 1.5T (无取向 Non Oriented)；1.7T (取向 Oriented Grain)两档切换；
- 试样厚度：0.10~0.99mm；试样长度：20mm 以上；
- 试样宽度：最小 2mm (5mm 以上保证设计精度，形状不规则(非长方形)的复杂冲压片，可任意设定相近的有效宽度)；
- 测试精度：≤±5% (JIS Epstein 方圈法比较)；
- 测试频率：50Hz；
- 使用电源：AC110 / 220V (50Hz)。
- 环境条件：
 - ① 保证精度范围 15 ~ 35 °C
 - ② 使用温度范围 0 ~ 40 °C
 - ③ 允许湿度范围 35 ~ 85% (无露水)

【附属品】

- 探头 1 个
- 探头连接线 1 根
- 校准用标准铁板 (S 和 G) 各一片
- 微型打印机 1 个
- 电源线 (带地线的三路电线)..... 1 根


【尺寸重量】

- 主机 (IR-3S)尺寸：W(240) × H(160) × D(380) mm
- 重量：主机约 5 Kg

铁损仪 应用提示



- 1)附属标准板所标的的数据只用作仪器日常使用正常与否的参考依据，不作绝对标准值。
- 2)对大面积板材的测试采用多点测试并取其平均值为宜；对同一批材料也如此。
- 3)形状弯曲、表面粗糙及形状复杂的单片测试，会造成测试数据的较大偏差。
- 4)形状复杂的冲压片，采用相同设置、相同设定条件下比较测试数据。(如图所示)
- 5)复杂形状的冲压片测试，其宽度设定依据探头所覆盖面积的折合长方形的有效宽度。

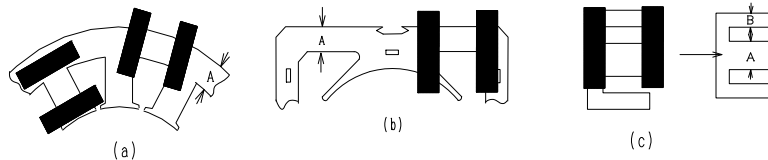

如有善意的外观变动或功能扩展，恕不另行通知

The manufacturer reserves the right to change the specifications without prior notice

杭州总研电气有限公司 HANGZHOU SOKEN ELECTRIC CO., LTD.

地址：中国 杭州 滨江区创业路高新软件园 9 号楼

邮编：310053

Tel: 0571-86698056, 86690306

Fax: 0571-86698057

Email: master@soken-cn.com (产品咨询)sales@soken-cn.com (售后服务)service@soken-cn.com